


FUNDERINGEN OP VASTE EN VORSTVRIJE GROND
 MIN. 100 CM, op kleigrond min. 150 cm
 (definitieve fundering volgens studie ingenieur
 stabiliteit en sonderingsverslag)

sneede B



zolder

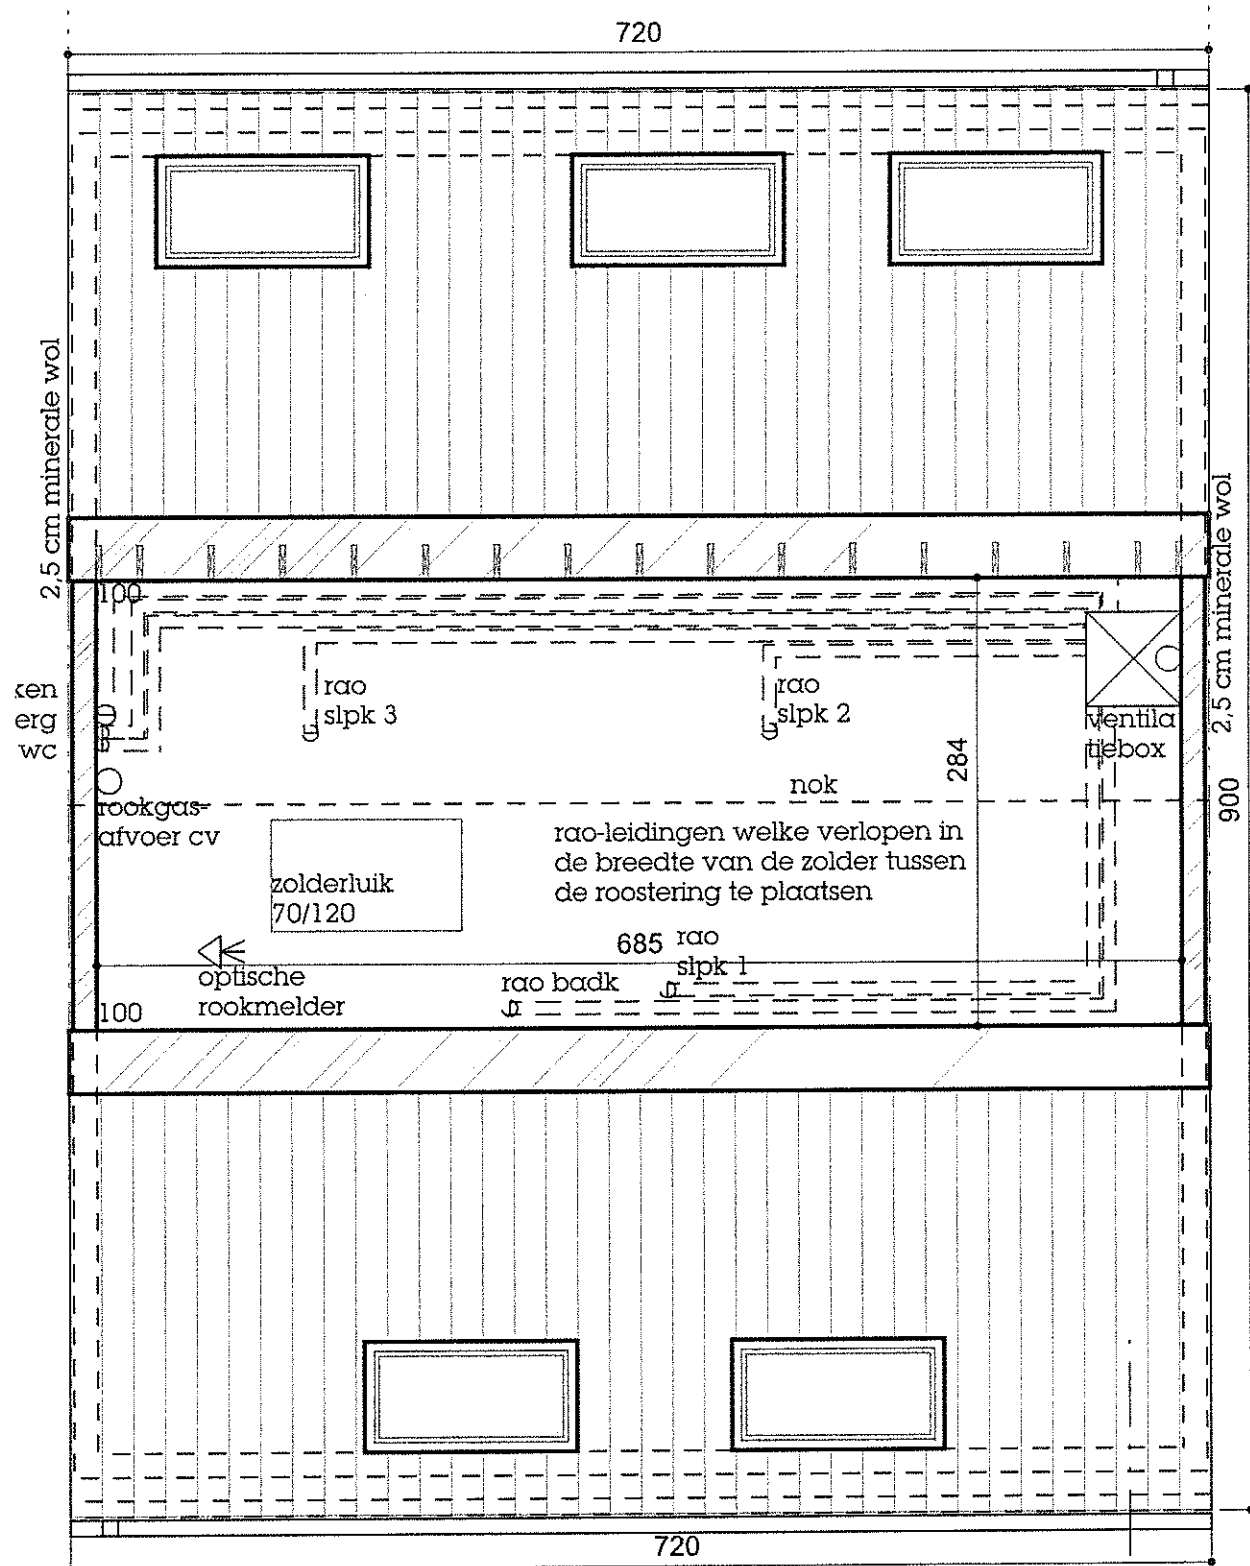